




FITA MULTIPROPOSITO DUCTAC

A fita multipropósito ductac para uso geral é um laminado de polietileno reforçado que se adere a muitas superfícies. Fornece uma aderência instantânea e uma fixação a longo prazo.

Especificações e apresentação

Característica	Unidade	Valor
Resistência à tração	N/cm	≥ 25
Adesão ao aço	N/cm	≥ 6.5
Alongamento	%	>10
Tack	cm	≤ 2
Espessura	mm	0,21 ± 0,01
Dimensões	mm x m	48 x 9
		48 x 27
		48 x 54
Cores	Cinza, preta, branca, verde, azul, vermelha, amarela, violeta.	

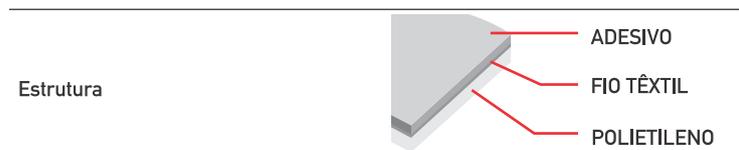

Aplicações

Multipropósito e de uso geral, oferece uma opção rentável para aplicações de serviço geral e leve, como agrupar, vedar, sustentar, identificar, reforçar, reparar, emendar e encaixar.

- Vedação de dutos.
- Marcação e etiquetagem.
- Reparação temporária.
- Redução da transmissão de ruído ao ser utilizada como um conector flexível.
- Vedação de isolamento de fibra de vidro ou para cobrir o isolamento térmico.
- Capa impermeável sobre o isolamento de dutos.
- Remendo de lonas, toldos, panos, etc.

Modo de uso

A superfície a delimitar deve estar limpa, sem pó, líquidos nem substâncias oleosas. Aplicar a fita pressionando o lado adesivo sobre a superfície.

Garantia

A TACSA garante este produto por um (1) ano, armazenado em sua embalagem original. Não armazenar em temperaturas superiores a 30° C.

Os dados fornecidos são baseados em resultados experimentais, em circunstâncias controladas de temperatura e umidade, e sua repetitividade depende das condições externas, o método de aplicação e as ferramentas aplicadas. A TACSA não se responsabiliza por quaisquer lesões, perdas ou danos causados pelo incorreto ou mau uso do produto. Antes, deverá ser determinada a conveniência para o fim desejado.

www.tacsa.com.ar