TACSA®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026/2027



ADHESIVOS

DOBLE CONTACTO PARA USO GENERAL



Adhesivo de doble contacto base solvente, formulado con cauchos sintéticos cloroprenos. Ideal para el pegado de alfombras, compostura de calzados, carpintería, tapicería, artesanías y uso general. Adhiere sobre caucho, cuero, madera, corcho, telas, cartón, fórmica, metal, fibra sintética.

POMO 40 g	24	LATA 400 g	12
LATA 110 g	12	LATA 750 g	6
LATA 200 g	12	LATA 2,8 kg	2

- Revestimientos decorativos y artesanías
- Ideal para unir todo tipo de materiales entre sí como laminados plásticos; alfombras, telas, corchos, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso
- Pegado, reparación y fijación de césped sintético en áreas deportivas
- Fijación de membranas de PVC a base de hormigó
- Compostura de calzado
- Tapicería
- Alfombras.

DOBLE CONTACTO HOGAR & INDUSTRIA



Adhesivo de doble contacto base solvente, formulado con cauchos sintéticos cloroprenos y polímeros especiales. Es utilizado ampliamente en la industria y el hogar para el pegado de alfombras, compostura de calzados, carpintería, tapicería, revestimientos decorativos y artesanías. Adhiere a gran variedad de sustratos como caucho, cuero, madera, corcho, telas, cartón, fórmica, metal, plásticos, fibra sintética, paredes de plástico y suelos.

POMO 50 cm3	24	LATA 1 L	6
LATA 125 cm3	24	LATA 4 L	2
LATA 250 cm3	24	LATA 10 L	1
LATA 500 cm3	24	LATA 18 L	1
		LATA 200 L	1

- Pegado de baldosas en pisos vinílicos;
- Revestimientos decorativos y artesanías;
- Ideal para unir todo tipo de materiales entre sí como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso;
- Pegado y fijación de césped sintético en áreas deportivas;
- Fijación de membranas de PVC a base de hormigón.

DOBLE CONTACTO SIN TOLUENO



Es un adhesivo de doble contacto sin tolueno especialmente formulado con cauchos sintéticos cloroprenos y polímeros manteniendo una excelente adhesión y estabilidad. Es utilizado ampliamente en la industria y el hogar para el pegado de alfombras, compostura de calzados, carpintería, tapicería, revestimientos decorativos y artesanías. Adhiere a gran variedad de sustratos como caucho, cuero, madera, corcho, telas, cartón, fórmica, metal, plásticos, fibra sintética, paredes de plástico y suelos.

POMO 50 cm3	24	LATA 1 L	6
LATA 125 cm3	24	LATA 4 L	2
LATA 250 cm3	24	LATA 10 L	1
LATA 500 cm3	24	LATA 18 L	1
		LATA 200 L	1

- Pegado de baldosas en pisos vinílicos;
- Revestimientos decorativos y artesanías;
- Ideal para unir todo tipo de materiales entre sí como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso;
- Pegado y fijación de césped sintético en áreas deportivas;
- Fijación de membranas de PVC a base de hormigón;
- Apto para unir laminados plásticos decorativos con madera aglomerada en muebles y mesadas;
- Compostura de calzado;
- Tapicería;
- Alfombras.

ADHESIVOS

DOBLE CONTACTO SOPLETEABLE



Adhesivo de doble contacto base solvente, formulado con cauchos sintéticos cloroprenos, resinas sintéticas y solventes orgánicos; desarrollado especialmente para ser aplicado por soplateado. Es utilizado ampliamente en la industria y el hogar para el pegado de tableros, aglomerados, muebles, laminados, y gabinetes tanto de cocina como de laboratorio. Adhiere a gran variedad de sustratos como cuero, lana, laminados, madera, cartón, tela, alfombras, metal, goma, plásticos, y corchos. Posee un excelente comportamiento ante agentes agresivos, y es ideal para uniones fuertes, flexibles y resistentes.

LATA 18 L 1 LATA 200 L 1

- Revestimientos decorativos y artesanías.
- Ideal para unir todo tipo de materiales entre sí como laminados plásticos, alfombras, telas, corchos, metales, cueros y gomas o a superficies de madera, metal o yeso.
- Pegado y fijación de césped sintético en áreas deportivas.
- Fijación de membranas de PVC a base de hormigón.
- Apto para unir laminados plásticos decorativos con madera aglomerada en muebles y mesadas.
- Compostura de calzado.
- Tapicería
- Alfombras

DOBLE CONTACTO DE APARAR



Adhesivo de doble contacto especialmente formulado para el armado de calzados, prendas de vestir y marroquinería, pegado de entretelas, cinturones, aparado de capelladas y cueros en general.

LATA 2,3 kg 1
LATA 12 kg 2

- Armado de calzado
- Tapicería
- Pegar entre telas, doblar cortes
- Pegar plantillas
- Forrar tacos de madera
- Marroquinería
- Aparado de capelladas
- Cinturones
- Prendas de vestir

DOBLE CONTACTO PARA PVC-PU



Adhesivo especialmente formulado para su uso en la industria del calzado para el pegado de bases de PVC, PU (poliuretano), TR, tela y cuero. También de excelente resultado en el pegado de films de PVC (artículos inflables, vinilona, lona, toldos, etc.).

LATA 14 kg 1

- Industria del calzado:
- Pegado de PVC, Poliuretano, TR, telas, cuero.
- Pegado de lonas, toldos, vinilona
- Reparación y confección de artículos inflables.

ASISTENTE PARA ADHESIVO DE CONTACTO



Asistente de fluidización y solvente de limpieza para Adhesivo Doble Contacto TACSA. Solvente mezcla de hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Agente utilizado para aumentar la fluidez del cemento de contacto en caso de ser necesario.

LATA 1 L 6
LATA 4 L 2
LATA 18 L 1

- Aumenta la fluidez del Adhesivo doble contacto en caso de ser necesario.
- Limpia las superficies de los materiales a pegar y también las herramientas utilizadas para aplicar el adhesivo (espátula, pincel, etc.)
- Quita restos de adhesivo seco de pegados anteriores.
- Reactiva el adhesivo en caso de pasarse de su tiempo abierto.

ADHESIVOS

VINÍLICO PARA USO GENERAL



Adhesivo vinílico base acuosa de uso general, multiuso. Ideal para encolar papelería, para trabajos de encuadernación, cartón corrugado, bricolage, maquetas, artesanías y maderas en general.

- Multiuso, maderas en general.
- Uniones, juntas y refuerzo de ensambles
- Artesanías
- Cartón, papel, cuero y tela

Pote 110 g	24
Pote 220 g	12
Pote 500 g	12
Pote 1 kg	6
Balde 5 kg	2

VINÍLICO EXTRA



Adhesivo vinílico base acuosa ideal para encolar todo tipo de maderas, especial para carpintería y uso general. Fácil de utilizar, proporciona pegado rápido y firme. Recomendado para pegado de uniones, juntas, armado y reparación de muebles, enchapados, aglomerados, madera, cartón, papel, HDF (chapadur), telas, poliestireno expandido, armado de maquetas y artesanías.

- Madera, carpintería;
- Uniones, juntas y refuerzo de ensambles;
- Armado y reparación de muebles;
- Artesanías;
- Pegado de machimbres y espigas;
- Pegado de fórmica a madera;
- Cartón, papel, cuero y tela.

POTE 125 g	24
POTE 250 g	24
POTE 500 g	12
POTE 1 kg	6
BALDE 6 Kg	2
BALDE 24 Kg	1
BOTELLA CON PICO 200 g	24
BOTELLA CON PICO 800 g	12

DE POLIURETANO MULTISUPERFICIES



Es un adhesivo poliuretánico monocomponente, libre de solventes, que cura en contacto con la humedad y ofrece gran resistencia, fuerza, adherencia y flexibilidad. Ideal para la fabricación de paneles multi laminados de distintos materiales. Diseñado para el pegado de diferentes tipos de madera. Apto para muebles uso exterior, cocina o baño. Indicado para uniones de alta resistencia otorgando excelentes propiedades de envejecimiento, resistencia a la temperatura y a la humedad. Cumple D4 según DIN/EN 204. Adhesivo multiuso, pega corcho, Poliestireno expandido (Telgopor®), telas, aluminio, melamina, MDF, placas OSB, fenólicos, yeso ¡y mucho más!

- Fabricación de muebles;
- Pegado de todos los tipos de madera (Guatambú, melamina, placas OSB, fenólicos, roble, teca y maderas tropicales);
- Fabricación de puertas y ventanas de madera;
- Paneles acústicos;
- Escaleras, cubiertas de paredes, fabricación e instalación de muebles de cocina y baño;
- Fabricación de paneles multilaminados;
- Pegado de corcho, Poliestireno expandido (Telgopor®), telas
- Apto para todo tipo de parquet y suelos de madera;
- MDF, placas de yeso, madera contrachapada, etc.

BOTELLA CON PICO 500 g	12

ACRÍLICO MULTIUSO SINCLAVOS



Adhesivo multiuso monocomponente, flexible, seguro, respetuoso con el medio ambiente e inodoro, se puede limpiar con agua y pintar. Ideal para eliminar la necesidad de clavos y tornillos en muchos trabajos de construcción, decoración, bricolaje y reparación. Ampliamente utilizado para marcos, zócalos, molduras, apto para diversos materiales como madera, PVC, aluminio, fibrocemento, etc. Pega pisos de madera, parquet, azulejos, paneles decorativos, venecitas, yeso y telgopor®.

Beneficios: libre de solventes, a base de agua, sin olor y sin corrosión, alta fuerza de adhesión. Fácil de usar.

POMO DE 140 g	12
CARTUCHO DE 420 g	24

- Multiusos.
- Ampliamente utilizado para unir madera contrachapada, fibrocemento y pisos de listones a vigas, láminas de fibrocemento, placas de yeso y paneles de pared a montantes de madera y metal, zócalos y molduras a paredes.
- Adecuado para paneles de pared de poliestireno, madera y otros materiales de construcción porosos.
- Adhiere la mayoría de los tipos de pisos de madera, parqué, listones (macizos, de ingeniería y prefabricados) y láminas de madera, pisos y azulejos de pared.
- No debe aplicarse en superficies expuestas a la lluvia.
- Eco-friendly, sin solventes.
- Pintable.
- Flexible, no se agrieta.

ADHESIVOS

PISTOLAS APLICADORAS DE ADHESIVO EN BARRA



La pistola aplicadora de adhesivo en barra TACSA es una termoaplicadora que se utiliza para adhesivos termofundentes (hotmelt). Cuenta con un gatillo ergonómico, soporte de posición y aislamiento plástico de seguridad en el pico. Es versátil y fácil de usar. Se puede utilizar en gran variedad de materiales para el hogar, artesanías, hobbies y manualidades.

- Pega, sella y repara.
- Ideal para artesanías, manualidades y bricolaje.
- Pegado fuerte y eficaz en segundos.
- Reparación de juguetes, zapatos, sillas, sillones, libros, etc.

10 W / Ø 7 mm — 48
60 W / Ø 11 mm — 24

BARRAS DE HOTMELT

LARGO 300 mm / BOLSAS DE 500 g



Adhesivo termoplástico, 100% sólido, de fusión en caliente, translúcido, removible y flexible, es adecuado para muchos materiales porosos. El pegado es fuerte y eficaz en segundos. Es libre de solventes, no desprende humos y no contiene sustancias tóxicas ni volátiles. Proporciona una unión instantánea, rápida, limpia y versátil. Se puede utilizar en gran variedad de materiales para el hogar y manualidades.

- Pega, sella y repara.
- Es versátil, pega gran variedad de materiales como papel, cuero, vidrio, metal, madera, textil, etc.
- Se utiliza principalmente en embalajes (papel corrugado y caja de cartón), libros y otros tipos de encuadernación.
- Ideal para artesanías, manualidades y bricolaje.
- Pegado fuerte y eficaz en segundos.
- Reparación de juguetes, zapatos, sillones, etc.
- A diferencia de adhesivos base solvente o acuosos, puede utilizarse para rellenar espacios vacíos.

Ø 7 mm — 20
Ø 11 mm — 20

ADHESIVO INSTANTÁNEO SÚPER GOTA PLUS



Adhesivo líquido, libre de solventes, 100% cianoacrilato, monocomponente, de curado rápido y alto rendimiento. Ideal para realizar uniones instantáneas, resistentes y duraderas en una amplia variedad de materiales.

- Reparaciones de electrodomésticos;
- Joyería: fijación de piedras preciosas o semi preciosas;
- Ampliamente utilizado en artesanías;
- Fijación de nudos en hilos de pesca;
- Pegado de piezas de relojes;
- Reparaciones de vajilla o artículos de porcelana o cerámica;
- Uniones fuertes e instantáneas en caucho o goma, metales, plástico, vidrio, cerámicos, madera, etc.

POMO 2 g — 24



SELLADORES

SILICONA ACÉTICA USO PROFESIONAL



Pomo x 85 ml 12 ⊘ Cartucho x 280 ml 24 ⊘ ○ ●

Sellador de silicona monocomponente con anti-fúngico (previene el crecimiento de hongos) de uso general, cura con la humedad ambiente y es adecuado para sellar, unir, aislar gran variedad de materiales. Debido a su adecuada reología se puede utilizar en juntas verticales y aéreas. Es flexible y no se agrieta.

Excelente resistencia a la intemperie. Proporciona un sello fuerte y flexible capaz de resistir movimiento dentro y alrededor de la junta.

- Multiusos, gracias a su alta flexibilidad y elasticidad.
- De uso interior y exterior, tanto en condiciones de humedad, como de exposición al agua.
- Puede aplicarse como aislante térmico.
- Adecuado para uso sobre vidrio, aluminio, cerámicos, mamparas y azulejos.

SILICONA ACÉTICA USO GENERAL

Cartucho x 280 ml 24 ⊘



Sellador de silicona acética monocomponente de uso general, que cura por acción de la humedad ambiente formando un sello flexible y resistente.

Adecuado para tareas generales de sellado y unión sobre superficies compatibles, tanto en aplicaciones interiores como exteriores.

- Multiusos
- Resistente al agua
- Absorbe vibraciones
- Soporta intemperie y exposición a rayos UV
- Buen aislante eléctrico
- No envejece ni resquebraja

SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE



Cartucho x 280 ml 24 ○

Sellador acrílico para propósitos generales, base acuosa, sin olor, flexible y se puede pintar. Proporciona una excelente adhesión a la mayoría de las superficies. Brinda excelentes terminaciones y se limpia fácilmente. Es fácil de aplicar y compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, como hormigón, madera, aglomerado, ladrillo, piedra natural y artificial, yeso, vidrio, metal, azulejos y sanitarios. No tiene solventes, lo que lo convierte en amigable con el medio ambiente (Eco-Friendly).

- Multiuso.
- Une, sella, repara.
- Uso interior. Una vez curado resiste intemperie.
- Pintable.
- Adhiere sobre superficies secas o húmedas.
- Adecuado para uso sobre vidrio, aluminio, cerámicos, azulejos, hormigón, madera, aglomerado, ladrillo, piedra natural y artificial, metal y sanitarios.
- Sellado de grietas en paredes y techos.
- Permite sellar marcos de puertas y ventanas.
- Pegado y sellado de molduras y zócalos.

SILICONA NEUTRA CON FUNGUICIDA

Pomo x 85 ml 12 ⊘ Cartucho x 280 ml 24 ⊘ ○ ●



Sellador de silicona monocomponente de curado neutro, alto rendimiento y performance, con alta capacidad de movimiento, resistente a las temperaturas extremas, contiene anti-fúngico (previene el crecimiento de hongos). Es adecuado para sellar, unir, aislar gran variedad de materiales utilizados en la construcción. Es inodoro y no produce irritación ni corrosión. Absorbe vibraciones, es resistente a la intemperie y rayos UV. Aislante térmico y eléctrico. Excelentes propiedades de adherencia e impermeabilización. Por su adecuada reología se puede utilizar en juntas verticales y aéreas. Cura formando un sello fuerte y flexible capaz de resistir el movimiento dentro y alrededor de la junta.

- Multiusos, gracias a su alta flexibilidad y elasticidad.
- De uso interior y exterior, tanto en condiciones de humedad, como de exposición al agua.
- Puede aplicarse como aislante térmico.
- Adecuado para uso sobre vidrio, aluminio, cerámicos, azulejos, policarbonato, fibrocemento, PVC, mármol y granito.

SELLADORES

DE POLIURETANO PARA CONSTRUCCIÓN



Cartucho x 310 ml 20

Sellador elastomérico, monocomponente, de módulo medio-alto, que cura con la humedad ambiente. Tiene excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en la construcción como ladrillos, cerámicos, poliuretano, epoxi, poliésteres, metales, maderas, cemento, hormigón, vidrio, aluminio, mármol, granito, piedras naturales y sintéticas, fibra de vidrio, chapa galvanizada, etc. Es adecuado para unir o sellar juntas entre gran variedad de sustratos donde se requiere una alta resistencia de adhesión. Resiste al agua, intemperie, radiación UV, permanece flexible, sin agrietamientos. Es de curado rápido, no corrosivo, pintable y transitable.

- Multiuso.
- Une, sella, repara.
- Uso interior y exterior.
- Permanece flexible, No se agrieta.
- Pintable, transitable, no corrosivo.
- Excelente adherencia sobre vidrio y superficies metálicas.
- Juntas de dilatación.
- Unión y sellado en techos, terrazas, fachadas, elementos premoldeados.
- Sellado de costuras, conductos de tuberías, sistemas de ventilación.
- Unir o sellar juntas entre la mayoría de los materiales de construcción: vidrio, aluminio, cerámicos, azulejos, hormigón, madera, aglomerado, ladrillo, piedra natural y artificial, metales, sanitarios, mármol, granito, fibra de vidrio, chapa galvanizada, etc.

HÍBRIDO PU40

Cartucho x 400 g 12



Sellador y adhesivo híbrido MS monocomponente de curado por humedad, desarrollado para aplicaciones de unión y sellado en construcción, industria y transporte. Combina alta adhesión inicial, elasticidad permanente y excelente resistencia a la intemperie, vibraciones y radiación UV. Bajo olor y libre de DOP, no es corrosivo y puede pintarse una vez curado.

- Uso profesional
- Resiste a la vibración y a la fatiga
- Ecológico, libre de DOP
- Impermeable
- Resistente y flexible
- Resiste intemperie

ALTA ELASTICIDAD · PINTABLE · RAYOS UV RESISTE RADIACIÓN

PARA ALTA TEMPERATURA



Pomo x 85 ml 12 Cartucho x 280 ml 24

Es un sellador de silicona monocomponente, elastomérico, resistente a altas y bajas temperaturas (-54 °C a 250 °C) y períodos de hasta 315°C. De excelentes propiedades mecánicas y físicas, flexible, resistente a lubricantes, ATF, aceites y refrigerantes. Forma juntas en motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como: tapas de válvulas, cárter, tapas de distri-bución, tapas de diferencial, sellado de sistemas de calefacción, hornos, etc. Refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape. Se utiliza en cajas de engranajes, diferenciales, motores de combustión interna, reductores, equipos hidráulicos y neumáticos.

- Multiusos.
- Formador de juntas en motores
- Soporta Altas temperaturas: para Tapas de válvulas, cárter, tapas de distribución, tapas de diferencial, sellado de sistemas de calefacción, hornos, etc.
- Refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape.
- Cajas de engranajes, diferenciales, motores de combustión interna, reductores, equipos hidráulicos y neumáticos.

PARA ZINGUERÍA Y CANALETAS

Pomo x 85 g 12 Cartucho x 400 g 12



Sellador y adhesivo híbrido MS monocomponente de curado por humedad, especialmente desarrollado para sellado, reparación y unión de elementos de zinguería, canaletas, bajadas pluviales y conductos. Cura al reaccionar con la humedad ambiente formando un elastómero de alta resistencia, flexible y durable. Diseñado para sellar canaletas galvanizadas, aluminio, cobre y plástico, así como bajadas, boquillas, cabezales, aleros y chapas galvanizadas. También resulta adecuado para el sellado de juntas en conductos de aire acondicionado y sistemas de ventilación. Adhiere fácilmente sobre la mayoría de los materiales de construcción y metales. Combina adhesión inicial elevada y alta resistencia final de unión. No es corrosivo y puede pintarse una vez curado.

- Buena resistencia a la vibración y a la fatiga
- Pintable
- Ecológico, libre de DOP
- Impermeable, fácil de usar, resistente y flexible
- Resiste intemperie y radiación UV

ESPUMA DE POLIURETANO



Tubo x 300 ml
Tubo x 500 ml 12
Tubo x 750 ml

Espuma de poliuretano expansible monocomponente y endurecimiento por humedad. Es ideal para proyectos de montaje y construcción y se recomienda para fijar, sellar y aislar.

Posee resistencia a la intemperie, pero es necesario proteger la espuma de los rayos UV (pintar en caso de que quede expuesta). Es a prueba de moho, resistente al calor y al frío y resistente a la humedad. Posee resistencia a los vapores de agua, pero si se somete a humedad continua, es necesario proteger la espuma con pintura. No se adhiere en teflón*, silicona, PP (polipropileno) y PE (polietileno).

- Fijación
- Sellado
- Acabado general
- Aislación térmica y acústica.
- Se adhiere en hormigón, yeso, madera.



CINTAS

AISLADORA DE PVC AUTOEXTINGUIBLE 18 PLUS

ESPESOR 0,18 mm



La cinta aisladora de PVC TACSA 18 PLUS de uso profesional posee excelentes propiedades dieléctricas, es flexible, elongable, más resiliente y con muy buena adhesión al cable y a su dorso. Es de fácil corte y aplicación garantizando la máxima comodidad y seguridad debido a que es autoextinguible según normas establecidas. Gracias a su amplia variedad de colores es adaptable a cualquier tipo de trabajo.

19 mm x 10 m	120
19 mm x 20 m	90

- Aislaciones internas y externas de hasta 600 V.
- Aislar empalmes, hilos o cables conductores de electricidad.
- identificación de cables (colores)
- Mantenimiento eléctrico industrial
- Manufactura de equipos
- Reparación
- instalaciones eléctricas

AISLADORA DE PVC AUTOEXTINGUIBLE 15 PLUS

ESPESOR 0,15 mm



La cinta aisladora de PVC TACSA 15 PLUS con adhesivo sensitivo a la presión posee excelentes propiedades dieléctricas, es flexible, elongable, resiliente, con buena adhesión al cable y a su dorso por lo que es apta para trabajos de electricidad en variadas superficies. Es fácil de cortar y de aplicar garantizando la máxima comodidad.

19 mm x 5 m	200
19 mm x 10 m	150
19 mm x 20 m	100

- Uso general y doméstico;
- Aislaciones internas y externas de hasta 600 V.;
- Aislar empalmes, hilos o cables conductores de electricidad;
- Identificación de cables (colores);
- Manufactura de equipos, reparación, instalaciones eléctricas, enmascarar superficies y protegerlas de las inclemencias del clima.

AUTOSOLDABLE PARA ALTA TENSIÓN

ESPESOR 0,76 mm



La cinta de Caucho Etileno-Propileno (EPR) Autosoldable TACSA es muy elástica y tenaz. Su autosoldabilidad provoca que al poco tiempo de estar bajo su propia tensión, la cinta se autofunde para formar un solo bloque. Así evita la entrada de humedad por su gran presión hacia el cable.

19 mm x 2 m	120
19 mm x 4,57 m	26
19 mm x 9,14 m	12

- Aislaciones en conductores hasta 69.000 V.
- Construir conos deflectores en terminales hasta 35.000 V.
- Náutica: Protección eléctrica y mecánica (resiste al agua salada)
- Aislación y protección contra la intemperie de conductores de comunicaciones
- Al ser EPR (Caucho de Etileno-Propileno) resiste los rayos UV, corrosión, efecto corona, ozono y sustancias químicas.
- Compatible con todas las aislaciones de conductores (PVC, PE,PE reticulado, caucho butílico, etc)

CINTAS

AISLADORA DE PVC AUTOEXTINGUIBLE SIN ADHESIVO

ESPESOR 0,10 mm



La cinta aisladora de PVC TACSA sin adhesivo posee buenas propiedades dieléctricas. Gracias su composición posee una excelente elongación, flexibilidad, es de fácil corte y es autoextinguible según normas de seguridad. Al no tener adhesivo es de fácil remoción en caso de error.

- Proteger cables y espumas de polietileno.
- Armado de mazos de cables.
- Recubrir y proteger los extremos de los terminales.

19 mm x 20 m — 110

ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO TRAMADA



Cinta autoadhesiva tramada de fibra de vidrio con adhesivo sensible a la presión para uniones cementicias y de placas de yeso. Está especialmente diseñada para evitar grietas y fisuras en el proceso de fraguado entre materiales con distintos grados de dilatación o juntas en las que puedan existir movimientos estructurales. Flexible, versátil y de fácil aplicación.

- Juntas cementicias y de placas de yeso.
- Reparaciones y uniones de placas de yeso.
- Resolver ángulos formados por el encuentro entre placas.
- Prevenir fisuras, grietas y/o imperfecciones entre materiales de distintos grados de dilatación o con movimientos estructurales.
- Reparación en mampostería

50 mm x 20 m — 48
50 mm x 45 m — 48
50 mm x 90 m — 24

ADHESIVA DE PAPEL MICROPERFORADA



Cinta de papel microperforada especialmente diseñada para aplicar en uniones y tomado de juntas entre placas de yeso. De fácil y rápida aplicación es ideal para evitar grietas y fisuras. Posee microperforaciones para evitar burbujas y mejorar el anclaje. Cuenta con una marca longitudinal que facilita el plegado y centrado.

- Juntas de placas de yeso.
- Reparaciones y uniones de placas de yeso.
- Resolver ángulos formados por el encuentro entre placas.
- Prevenir fisuras, grietas y/o imperfecciones entre materiales de distintos grados de dilatación o con movimientos estructurales.

50 mm x 23 m — 48
50 mm x 75 m — 24
50 mm x 150 m — 10

ADHESIVA FLEX CORNER



Cinta de papel microperforada con flejes de aluminio para corners especialmente diseñada para lograr esquinas rectas y fuertes. Evita fisuras, refuerza y protege el revoque de las esquinas. Es apropiada para ángulos diferentes a 90 grados donde las cantoneras metálicas no lo resuelven efectivamente.

Cuenta con flejes de aluminio facilitando su aplicación, no se oxida evitando futuras manchas en la pintura. Se puede utilizar tanto en ángulos externos, como internos.

Posee microperforaciones realizadas con tecnología láser que mejoran la adherencia, humectación y evitan burbujas. Ideal para obtener un acabado profesional una vez instalada.

- Refuerzo y protección de esquinas
- Se usa tanto en ángulos internos como externos.
- Encuentros de esquinas de placas de yeso-cartón.
- Encuentros de tabique-tabique, tabique-muro, tabique-losa.

50 mm x 30 m — 10

CINTAS

MULTIPROPÓSITO DUCTAC

ESPESOR 0,21 mm



Cinta con laminado de polietileno reforzado con una trama textil, posee un adhesivo hotmelt que se adhiere bien a muchas superficies y proporciona una adherencia instantánea y una sujeción a largo plazo, incluso en superficies irregulares. El respaldo de PE ofrece una buena barrera al vapor de agua para prolongar la adherencia de la cinta y una alta resistencia a la tracción para aplicaciones exigentes. Es una cinta robusta que se extrae del rollo fácilmente, presenta un corte y rasgado limpio para una fácil manipulación y aplicación, adhiere al instante proporcionando soluciones generales en una gran variedad de ajustes de mantenimiento, reparación y construcción.

48 mm x 9 m — 48
48 mm x 27 m — 24
48 mm x 54 m — 16

- Multipropósito y de uso general ofrece una opción rentable para aplicaciones de servicio general y liviano, como agrupar, sellar, sostener, identificar, reforzar, reparar, enmendar y empalmar.
- Sellado de ductos,
- Marcado y etiquetado,
- Reparación temporal,
- Reducción de la transmisión de ruido cuando se utiliza como un conector flexible,
- Sellado de aislamiento de fibra de vidrio o para cubrir el aislamiento térmico,
- Cubierta impermeable sobre el aislamiento de tuberías,
- Parcheo de lonas, toldos, manteles, etc.

DE PVC PARA REFRIGERACIÓN

CON ADHESIVO

ESPESOR 0,13 mm



Cinta utilizada para el revestimiento de conductos de la industria del aire acondicionado y refrigeración. Otorga excelentes propiedades de adhesión, elongación, flexibilidad, resistencia a la tracción y a la intemperie. Es de fácil aplicación y corte.

70 mm x 18 m — 45
70 mm x 18 m — 20

SIN ADHESIVO

ESPESOR 0,10 mm



La cinta de PVC para refrigeración sin adhesivo es utilizada para el revestimiento de conductos de la industria del aire acondicionado y refrigeración. Otorga excelentes propiedades de elongación, flexibilidad, resistencia a la tracción y a la intemperie. Es de fácil corte y debido a que no posee adhesivo es fácil de remover.

70 mm x 18 m — 45
70 mm x 18 m — 20

DE PAPEL AUTOADHESIVO

PARA USO GENERAL

BLANCO • LARGO 50 m



Cinta autoadhesiva de papel encrespado con adhesivo a base de caucho sensible a la presión para usos generales. Adhesión instantánea, fácil de pelar, fácil de rasgar, se puede escribir. Se adhiere firmemente, elimina fácilmente, es ideal para protección general en trabajos de decoración y pintura, empaquetado y etiquetado.

12 mm — 72
18 mm — 48
24 mm — 36
36 mm — 24
48 mm — 18

PARA PINTOR

AZUL • LARGO 50 m



Cinta autoadhesiva de papel encrespado resistente a la radiación UV con adhesivo sensible a la presión, ampliamente utilizado para protección y enmascaramiento en trabajos de pintura para exteriores. Adhesión instantánea, de remoción fácil y limpia, fácil de rasgar, se puede escribir, es el aliado ideal para el pintor.

12 mm — 72
18 mm — 48
24 mm — 36
36 mm — 24
48 mm — 18

CINTAS

DOBLE FAZ DE ESPUMA DE POLIURETANO

ESPESOR 1,25 mm



Cinta adhesiva en ambas caras de espuma de EVA (etileno-vinil-acetato), flexible y confortable, diseñada para superficies irregulares. Su adhesivo sensible a la presión tiene muy buena adherencia final haciéndola ideal para propósitos generales de montaje, sujeción y uniones de bajo peso. Adhiere a diferentes superficies como ladrillo, madera, metal, cerámicos, vidrio, paredes pintadas, terminaciones finas (mampostería). Protegida por un separador de papel.

- Sella, adhiere, amortigua, disminuye vibraciones, resiste impactos. Ideal para propósitos generales de montaje, sujeción y uniones de bajo peso.
- Escuelas: cuadros, mapas, maquetas.
- Fábricas: instalaciones eléctricas, cartelería.
- Oficina: porta controles, teléfonos, cuadros, apliques decorativos, dispensers de higiene.
- Hogar: cuadros, apliques decorativos, dispensadores de toallas de papel o aluminio, porta controles.
- Puntos de ventas y publicidad: fijar y sostener afiches, ganchos, cartelería, cuadros, exibidores y gran variedad de material publicitario.

12 mm x 5 m — 36
18 mm x 2 m — 30
24 mm x 2 m — 36

NANO TAPE DOBLE FAZ REUTILIZABLE SINCLAVOS



Cinta adhesiva doble faz con tecnología nano de gel adhesivo de alto peso molecular - sistema acrílico/PU. Es flexible, reutilizable y lavable, diseñada para realizar fijaciones sin necesidad de utilizar clavos ni tornillos. Su estructura de gel permite adaptarse a superficies lisas y ligeramente irregulares y contribuye a absorber vibraciones y esfuerzos

- Fijación de cuadros y objetos livianos.
- Organización y fijación de cables y accesorios.
- Fijaciones en hogar y oficina.
- Elementos decorativos en interiores de vehículos.
- Soluciones temporales de decoración y exposiciones.
- Manualidades y proyectos DIY.

20 mm x 3 m — 36
24 mm x 3 m — 24



ADHESIVA PARA DEMARCACIÓN

ESPESOR 0,13 mm



Las cintas adhesivas para demarcación están diseñadas de PVC con adhesivo a base de caucho y son ideales para delimitar y marcar espacios, senderos, carriles y señales de seguridad y advertencia en forma rápida, prolija, limpia y sencilla. Tiene buena resistencia a la abrasión y permite el alto tránsito, resiste la contaminación con aceites y la humedad, es apta para uso al aire libre. De fácil y limpia remoción hace que sea una opción más rápida, más versátil y menos costosa que la pintura.

50 mm x 33 m — 24

- Delimitar y marcar espacios en escuelas, industrias, fábricas, espacios públicos, gimnasios, teatros, zonas de almacenamiento, etc.
- Delimitar y marcar senderos, carriles, espacios y zonas de seguridad.

ADHESIVA DE ALUMINIO

ESPESOR 0,13 mm



La cinta de Aluminio es flexible y maleable para adaptarse a superficies de difícil acceso como esquinas, geometrías curvilíneas y lugares confinados. Es de fácil colocación asegurando un trabajo prolijo y veloz sin requerimiento de preparar las superficies a cubrir y proteger. Es resistente a degradación UV, llama, químicos corrosivos y humedad. Es refractante de la luz y el calor. Posee excelente control de transmisión térmico (frío/calor).

48 mm x 25 m — 24
48 mm x 50 m

- Refrigeración: Debido a su capacidad para funcionar a temperaturas extremadamente frías, la cinta de aluminio es muy adecuada para aplicaciones de refrigeración. Puede incluso soportar condiciones bajo cero.
- Ductos de refrigeración
- Sellado de uniones en conductos de aire
  Construcción: arreglar techos y canaletas gracias a su fuerza y resistencia a los agentes exteriores. También se utiliza para reforzar la fibra de vidrio y aislar materiales de construcción.
- Blindaje térmico de piezas delicadas.
- Enmascaramiento en aplicaciones de decapado químico de pintura.
- Para aislar sonoramente distintos componentes hacia el interior de la cabina como ruidos generados por el airbag, el salpicadero del auto y otros componentes.
- Sellado de contenedores de calderas
- Sellado de tubos de vapor de alta presión
- Uniones de paneles termoacústicos
- Protección contra la humedad
- Fijado de las serpentinas de paneles frigoríficos para maximizar la eficacia del enfriamiento
- Protección de los sistemas de ventilación
- Protección en tuberías tanto de agua caliente como fría.

CINTAS

ADHESIVA DE PVC PARA SILO-BOLSAS

ESPESOR 0,13 mm



La cinta para reparación de silo-bolsa está diseñada de PVC con adhesivo sensible a la presión, es flexible, elongable, resiliente y posee excelente adhesión a los materiales que componen las bolsas. El film de PVC empleado posee agentes que absorben la radiación UV confiriéndole a la cinta resistencia a condiciones ambientales severas.

70 mm x 9 m — 54

- Reparación, parcheo, de silo-bolsas
- Reparación, parcheo de cualquier tipo de bolsas contenedoras de productos a granel en la industria agrícola, plástica, pigmentos, construcción, fabril, etc.
- Cinta multipropósito de reparación, embalaje, cierre, sujeción, etc.

ADHESIVA DE POLIPROPILENO PARA EMPAQUE



La cinta de empaque TACSA es de polipropileno biorientado con adhesivo acrílico base acuosa en una cara, utilizada principalmente para el embalaje de cajas, cerrado de paquetes livianos y otras manualidades. El adhesivo acrílico trabaja muy bien en un rango de temperatura que va desde los 0°C a los 40°C. Las superficies a adherir deben estar libres de sustancias oleosas, humedad o polvillos. Posee una excelente resistencia al envejecimiento por luz UV y ozono.

48 mm x 40 m
48 mm x 100 m — 36

- Embalaje, cerrado y sujeción de cajas de cartón en forma manual o semiautomática.
- Apto para el cerrado de cajas de alimentos - Cumple con las exigencias de la norma FDA (Regulation N° 21 CFR 175.105 Adhesives).

ADHESIVA DE EMPAQUE IMPRESA "FRÁGIL"



Cinta con soporte de polipropileno biorientado con adhesivo acrílico base acuosa, utilizada principalmente para el embalaje de cajas, cerrado de paquetes livianos, mudanzas, en plástico (bolsas). Posee una excelente resistencia al envejecimiento por luz UV y ozono. El adhesivo acrílico trabaja muy bien en un rango de temperatura que va desde los 0°C a los 40°C.

48 mm x 30 m — 27

- Embalaje, cerrado, sujeción e indicación (Frágil) de cajas de cartón en forma manual o semiautomática.
- Cerrado e indicación (Frágil) en bolsas plásticas.

STANDARD — PTFE PARA SELLADO DE ROSCAS — ALTA DENSIDAD



Producto ideal para la instalación de cañerías de agua, ya que evita perdidas y protege las uniones roscadas. Es fácil de instalar en diferentes superficies como en roscas y tuberías de cobre, acero, plástico o hierro y por sus características evita la oxidación de las uniones en función del tiempo. TACSAFLON es apta para diversos trabajos gracias a sus diferentes presentaciones en cuanto largo y ancho de cinta.

- Sellado de unidades roscadas como ser cañerías, llaves de paso, grifos, etc.
- Apto para agua fria, caliente, gas, calefacción, refrigeración y aire acondicionado.
- Se puede aplicar en roscas de caños y accesorios de acero, galvanizado, polipropileno o polietileno.

1/2" x 10 m — 300
1/2" x 20 m — 300
3/4" x 10 m — 288
3/4" x 20 m — 288
1" x 10 m — 144
1" x 20 m — 144
12




Diseñada para acompañar las nuevas exigencias de la industria, allí donde las aplicaciones requieren mayor servicio y control de sellado.

Es químicamente inerte y sella la mayoría de las tuberías y pernos roscados metálicos y plásticos. No reacciona con el agua, vapores, combustibles gaseosos, refrigerantes, ácidos, álcalis, todos los disolventes y gases. No aporta sustancias químicas a los fluidos y dificulta la formación de bacterias. Su alto contenido en PTFE permite que no se endurezca, permaneciendo flexible si es requerida su remoción o reposicionamiento.

- Sellado de unidades roscadas como ser cañerías, llaves de paso, grifos, etc.
- Apto para agua fria, caliente, gas, calefacción, refrigeración y aire acondicionado.
- Se puede aplicar en roscas de caños y accesorios de acero, galvanizado, polipropileno o polietileno.

1/2" x 10 m
1/2" x 20 m
3/4" x 10 m
3/4" x 20 m — 100

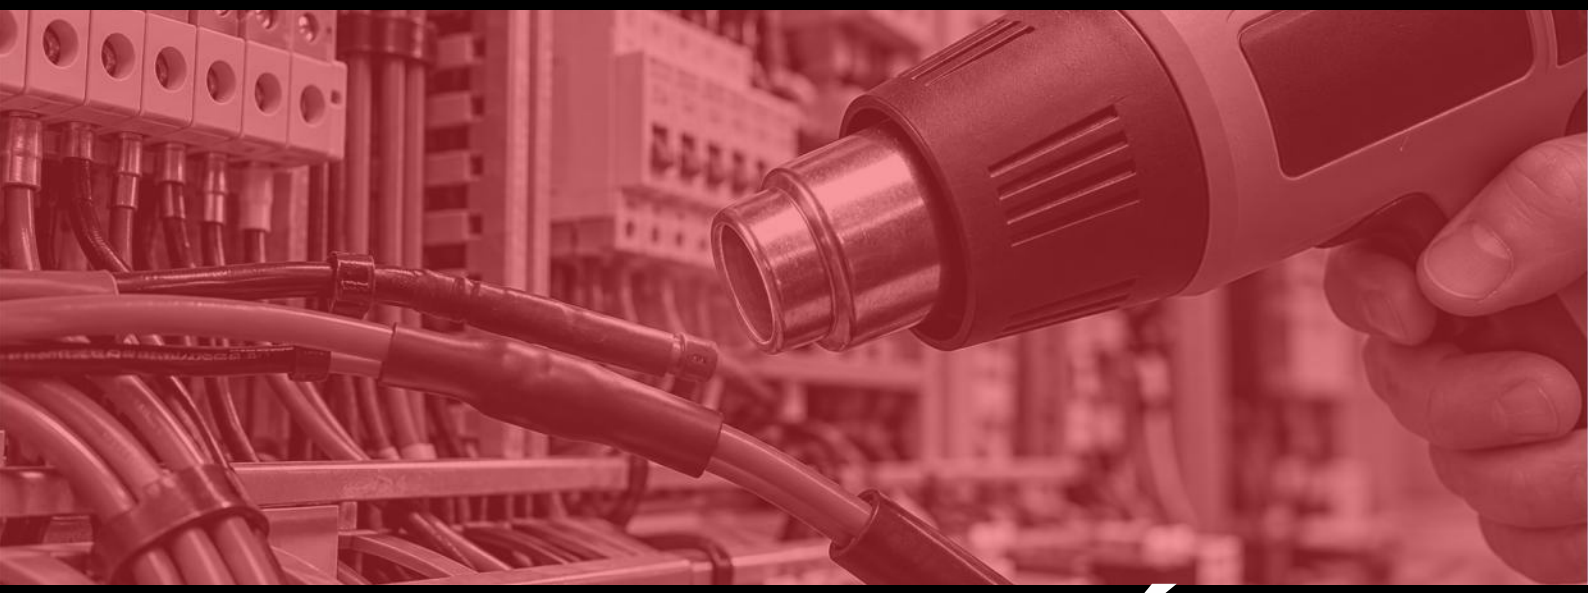

TERMOCONTRAÍBLES

PARED FINA SIN ADHESIVO EN BOBINAS




Ø		200 m	50 m
3/64"	1,0 / 0,5	✓	✓
1/16"	1,5 / 0,75	✓	✓
3/32"	2,4 / 1,2	✓	✓
1/8"	3,2 / 1,6	✓	✓
3/16"	4,8 / 2,4	100 m	✓
1/4"	6,4 / 3,2	✓	✓
5/16"	8,0 / 4,0	✓	20 m
3/8"	9,5 / 4,8	✓	✓

PARED FINA SIN ADHESIVO FRACCIONADOS




FRACCIONADO NEGRO

Ø	
3/32"	2,4 › 1,2
1/8"	3,2 › 1,6
3/16"	4,8 › 2,4
1/4"	6,4 › 3,2
5/16"	8,0 › 4,0
3/8"	9,5 › 4,8
1/2"	12,7 › 6,4




FRACCIONADO SURTIDO COLORES



TERMOCONTRAÍBLES SUGERIDOS PARA CONDUCTORES

	Sección nominal conductor de cobre (mm)	Diámetro exterior aprox. del conductor (mm)	Diámetro del tubo sin contraer (mm)	Termocontraíble sugerido
UNIPOLARES	de 0,75 a 1,5	de 2,4 a 3	3,2	1/8"
	de 2 a 4	de 3,3 a 4,2	4,8	3/16"
	de 6 a 10	de 4,8 a 6,1	6,4	1/4"
	16	7,9	9,5	3/8"
BIPOLARES	de 0,5 a 1,5	de 4,8 a 6	6,4	1/4"
	de 1,5 a 2	de 6,6 a 7,5	7,9	5/16"
	2,5	8	9,5	3/8"

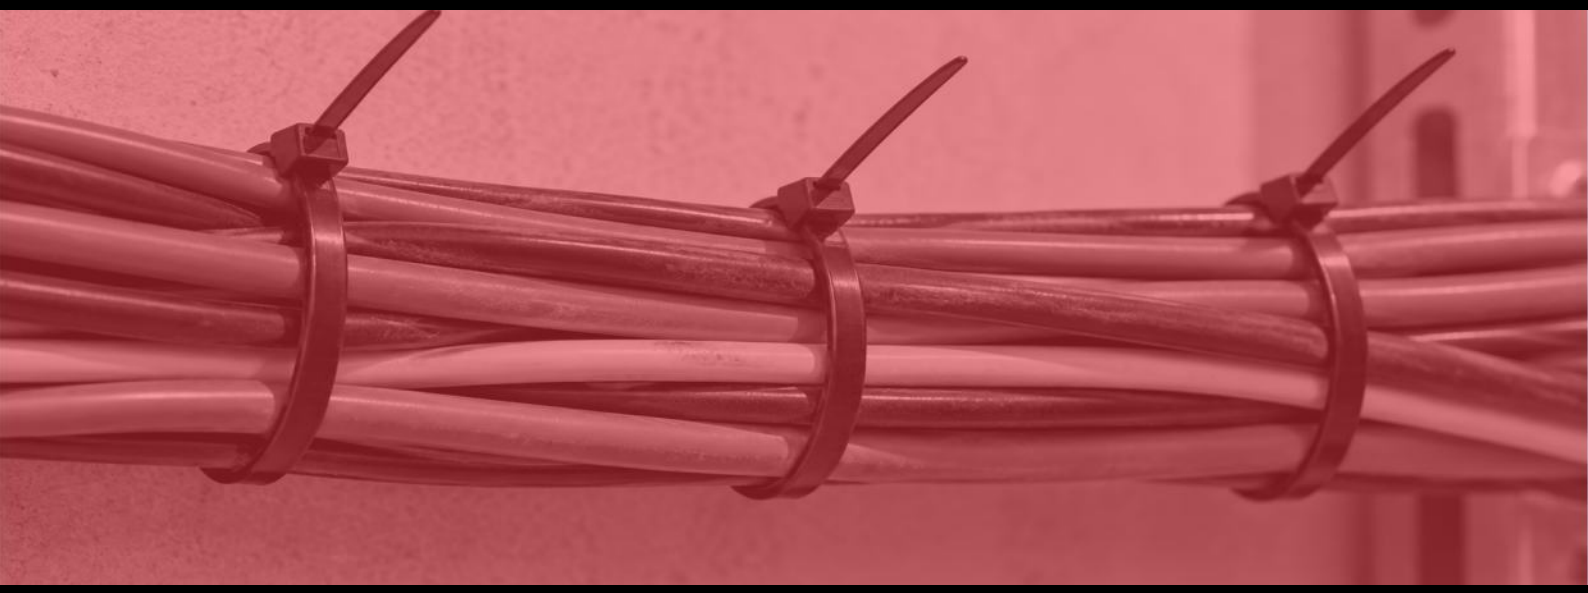

FIJACIONES

PRECINTOS DE POLIAMIDA 6.6 PARA USO PROFESIONAL



100 unidades por bolsa

Precintos inyectados en poliamida 6.6. De gran resistencia a la tracción, se requiere una tijera, alicate, o trincheta para retirarlos. El dentado asegura la firme fijación. Son fáciles de aplicar por lo que pueden ser tensados manualmente o mediante una herramienta. Gracias a la diversidad de tamaños es posible adaptarlos a cualquier tipo de trabajo garantizando la máxima calidad y seguridad.

LISTED
E258930
TYPE 21

- Uso general y doméstico, industrias, oficinas.
- Sujeción de cables, conductores, mangueras.
- Asegurar y separar diversos materiales
- Uso exterior e interior. (Color Negro resistente a rayos UV).

100 x 2,5	8	250	350 x 7,6	54	40
150 x 3,6	18	100	400 x 4,6	23	40
180 x 3,5	18	200	400 x 7,6	54	40
200 x 4,6	23	100	450 x 4,8	23	50
250 x 4,6	23	100	450 x 7,6	54	20
300 x 4,6	23	100	550 x 4,8	23	50
300 x 7,6	54	60	550 x 7,6	54	10
350 x 4,6	23	60	610 x 7,6	54	10
			750 x 7,6	54	10

PRECINTOS DE POLIAMIDA 6.6 PARA USO GENERAL

100 unidades por bolsa

Precintos de fijación fabricados en Poliamida 6.6, diseñados para la sujeción, agrupación y organización de cables, conductores y diversos elementos.

Su sistema de cierre mediante dentado permite una fijación firme y una colocación rápida y sencilla. Pueden tensarse manualmente, sin necesidad de herramientas para su instalación.

Disponibles en diferentes longitudes y anchos para adaptarse a distintas necesidades de fijación y organización.



- Organización y agrupación de cables y conductores.
- Sujeción de mangueras y elementos diversos.
- Organización de materiales en el hogar, oficina, comercio y taller.
- Aplicaciones generales de fijación y orden.

100 x 2,5	8	10	300 x 4,8	22	10
150 x 3,5	18	10	300 x 7,6	53	50
180 x 3,5	18	10	350 x 4,8	22	10
200 x 4,8	22	10	350 x 7,6	53	50
250 x 4,8	22	10			

BASES PORTA PRECINTOS

Sistema de fijación de los precintos.

19 mm x 19 mm	50	
28 mm x 28 mm		



FIJACIONES

KIT PRECINTOS POLIAMIDA 6.6

100 unidades por empaque / 25 unidades de cada medida



100 x 2,5
200 x 4,6
250 x 4,6
300 x 4,6 — 100

100 x 2,5
200 x 4,6
250 x 4,6
300 x 4,6 — 100

KIT PRECINTOS POLIAMIDA 6.6 • COLORES

125 unidades por empaque / 25 unidades de cada medida

100 x 2,5
150 x 3,6
200 x 4,6
250 x 4,6
300 x 4,6 — 50



GRAMPAS SUJETA CABLES

Las grampas sujeta cables TACSA están diseñadas de un cuerpo plástico y clavos de acero tratado, son ideales para una fijación duradera y segura. La configuración especial de la cabeza del clavo y su punta piramidal, otorgan características inmejorables a la hora de obtener una sujeción permanente sin dañar la superficie de aplicación ni la grampa. En sus variedades circular, cuadrada y de doble clavo otorgan versatilidad en la fijación, aptas para uso interior, discretas y estéticamente balanceadas.

PARA CABLE CHATO



N° 5 100
N° 8 100
N° 10 50
N° 12 20
N° 15 20 — 20

PARA CABLE COAXIL



N° 6 50
N° 9 50
N° 12 20 — 20

TIPO BAJO PLOMO



N° 16 20 — 20


KIT T+T / TARUGO STANDARD + TORNILLO FIX



Bolsa que incluye tarugos de Polipropileno Estándar y tornillos Fix. El kit es cómodo, fácil de transportar, y su amplio rango de aplicaciones permite fijaciones de diversos objetos. Es posible encontrar el kit en sus diversas presentaciones de producto, dándole así diferentes finalidades amoldándose a las necesidades del instalador.

Ø		Ø	
5 mm	25 mm	3 mm / 4 mm	50
6 mm	30 mm	4 mm / 5 mm	40
8 mm	40 mm	4.5 mm / 6 mm	25
10 mm	50 mm	6 mm / 8 mm	15

— 50

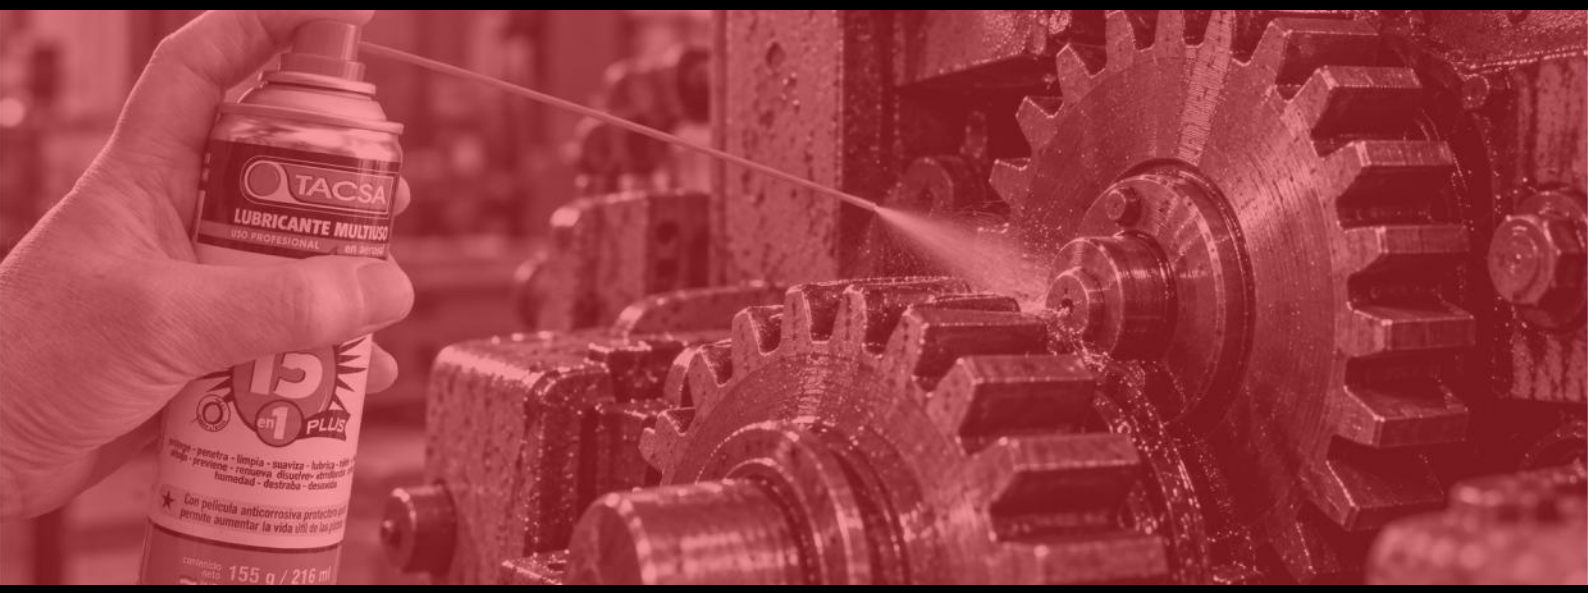

AEROSOLES

LIMPIA CONTACTOS EN AEROSOL



Es un limpia contactos en aerosol, de alta pureza, desarrollado especialmente para la limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos. Limpia y protege todo tipo de contactos, plaquetas, cabezales magnéticos, conectores, relays, motherboards, borneras, se aplica en equipos de audio, computación, video, electro-control, electromedicina, etc.

155 g / 250 ml
256 g / 400 ml
6

- Recomendado para limpiar instrumentos motorizados, paneles de control, equipos eléctricos, motores y otros dispositivos electrónicos.
- En el automóvil: sistemas de inyección electrónica, terminales de baterías y bobinas, circuitos de sistemas, instalaciones y paneles eléctricos.
- En el hogar: microcomputadoras, contactos telefónicos, TV, radios y otros.
- En la industria: contactos eléctricos y electrónicos de máquinas y equipos en general.

LUBRICANTE MULTIUSO EN AEROSOL



El lubricante 15 en 1 TACSA se obtiene a partir de una mezcla de derivados del petróleo, aceites especiales y desincrustantes de alta penetración. Es ideal para proteger, lubricar y aflojar piezas mecánicas, eliminar ruidos, desplazar humedad y extender la vida útil de las mismas.

155 g / 216 ml
300 g / 450 ml
12

- Afloja y lubrica piezas oxidadas.
- Elimina ruidos, desplaza humedad y protege metales y piezas mecánicas.
- Ideal para bisagras, cerraduras, correderas, cadenas, rodamientos, herramientas, engranajes, tuercas, candados, pistones, etc.
- Protege contra el óxido y la corrosión.
- Desplaza humedad en materiales eléctricos, bujías, cuadros eléctricos.

TACSA®

DATOS

TACSA EN NÚMEROS

10.300 m² SUPERFICIE DE LA PLANTA INDUSTRIAL

4,5 MILLONES DE m², PRODUCCIÓN ANUAL EN CINTAS DE PVC

+40 PRODUCTOS EN CARTERA

SEGURIDAD ELÉCTRICA

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y RESOLUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

MEDIO AMBIENTE

RECUPERACIÓN DE +95% DEL SOLVENTE PARA LA FABRICACIÓN DE ADHESIVO

CALIDAD

CERTIFICACIÓN ISO 9001

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

BOLIVIA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · COSTA RICA · ECUADOR · PARAGUAY · PERÚ · URUGUAY

TACSA®

LA CINTA LÍDER es ARGENTINA



TECNOLOGÍA ARGENTINA EN CINTAS S.A.
Felipe Pastre 1790 (B1686HRD) Hurlingham,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina
(011) 7700-1900 ROTATIVAS

VENTAS

+54.11.3352.3538

ventas@tacsa.com.ar